


Fastskjermer Multiskjerm

Kombinasjonsmuligheter hvor bare fantasi og arkitektonisk uttrykk setter begrensing



Våre multiskjermer er produsert i aluminium og kan benyttes vertikalt, horisontalt og i vinkel. Lamellene er faste men kan monteres i 90 eller 45 grader som ovenpåliggende lameller, og i 90 eller 60 grader som underliggende.

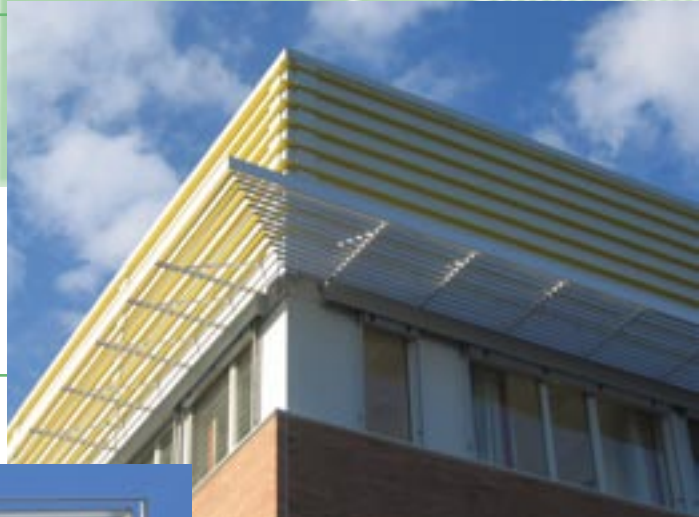

Multiskjermen benyttes som solskjerming og som uttrykk på fasaden der arkitekten ønsker en horisontal linje som markering. Kan leveres som standard, naturlokert eller andre former for anodiseringsfarger. Eller lakkert etter arkitektens ønsker.



Solskjerming

www.celcius.no